

Noul GBH 2-28 (F) Professional



GBH 2-28 (F) Professional



Noul GBH 2-28 (F) Professional

GBH 2-28 (F) Professional

Noul GBH 2-28 cu sistem inteligent KickBack Control de protectie in cazul blocarii burghiului la gaurire si putere nominala mai mare.

- Sistem **KickBack Control** integrat, pentru reducerea riscului accidentarilor si pentru un confort sporit al utilizatorului
- **Cele mai bune performante** din clasa sa, datorita puterii instalate majorate
- Sistem **Active Vibration Control** – cel mai scazut nivel de vibratii la lucru

NOU



Date tehnice	GBH 2-28 (F)
Putere nominal	880W
Energie de percutie	3,2J
Ømax gaurire in beton	28mm
Nivel vibratii de lucru	11,0m/s ² / 11,0m/s ²
Masa	2,9kg / 3,1kg
Tip valiza	valiza profesionala
Sistem KickBack Control	■



BOSCH


Vedere de ansamblu



* optional pentru versiunile F – cu doua mandrine in setul de livrare



KickBack Control – Sistem de protectie antirotatie

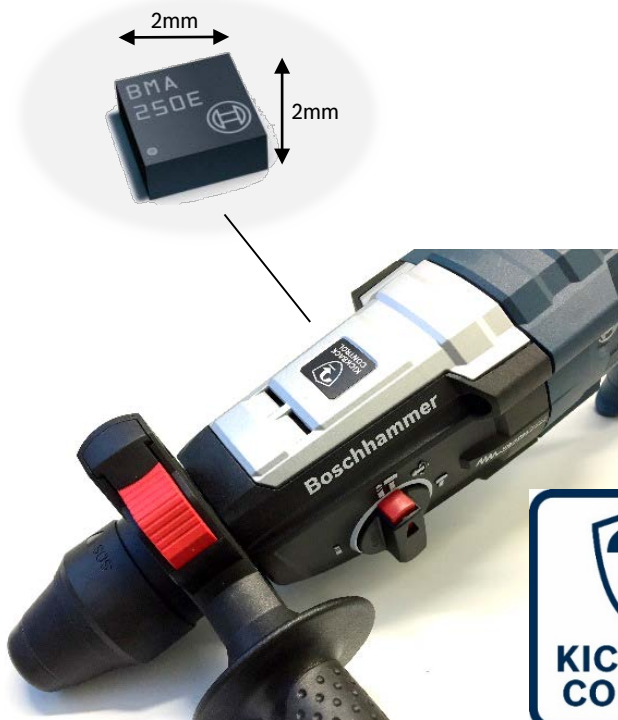

Beneficiile utilizatorilor:

KickBack Control opreste in mod eficient ciocanul, reducand la minim reculul si tendinta de rotatie puternica a acestuia atunci cand burghiul se blocheaza in material (ex.: intre armaturi, etc.)

Cum functioneaza:

Senzorul de acceleratie triaxiala integrat, de la Bosch Sortec, detecteaza decelerarile bruste ale rotatiei burghiului cauzate de blocarile accidentale ale acestuia in material, si opreste functionarea ciocanului in interval foarte scurt de timp, minimizand posibilitatea de accidentare cauzate de reculul ciocanului.

Sistem KickBack Control, pentru un confort sporit al utilizatorului noului ciocan GBH 2-28 (F)



Noul GBH 2-28 (F) Professional

Tabel date tehnice – preturi de lista

Caracteristici tehnice		Noul GBH 2-28	Noul GBH 2-28 (F)
Energie impact	[J]	3,2	3,2
Putere nominala	[W]	880	880
Frecventa percutie	[bpm]	4.000	4.000
Turatie in gol	[rpm]	900	900
Cuplu maxim	[Nm]	32	32
Diametru max. gaurire beton	[mm]	28	28
Diametru max. gaurire zidarie	[mm]	68	68
Diametru max. gaurire metal	[mm]	13	13
Diametru max. gaurire lemn	[mm]	30	30
Nivel vibratii (gurire/daltuire)	[m/s ²]	11,0 / 11,0	11,0 / 11,0
Mandrine interschimbabile		-	■
Inaltime	[mm]	216	216
Lungime	[mm]	379	402
Greutate	[kg]	2,9	3,1
COD COMANDA		0.611.267.500	0.611.267.600
PRET LISTA RON FARA TVA		1009	1129

cu burghiu
cu carota
cu burghiu
cu burghiu



BOSCH

Accesoriile noului ciocan rotopercutor

→ Incluse in setul de livrare standard

1. Maner auxiliar (2.602.025.141)
2. Limitator adancime gaurire (1.613.001.010)
3. Laveta (1.616.200.413)
4. Mandrina rapida cu bacuri, 1.5-13mm with adapter (2.608.572.212)*
5. Mandrina rapida SDS-plus (2.608.572.213)*



→ Accesorii recomandate pentru aplicatii speciale

6. Tub colector praf (1.600.A00.F85/D6H)
7. Atasament extractor praf GDE 16 Plus (1.600.A00.15Z)
8. Mandrina rapida cu bacuri, 1.5-13mm, cu coada SDS-plus (2.608.572.227)
9. Mandrina cu cheie, 1.5-13mm, cu coada SDS-plus (1.618.571.014)
10. Dorn batere ancore (tip conexpand), cu coada SDS-plus (1.618.600.007)
11. Port-bit universal, cu coada SDS-plus (2.607.000.207)



* Numai pentru GBH 2-28 F

Noul GBH 2-28 (F) Professional

Nou vs. model anterior



	Noul: GBH 2-28 (F)	Modelul anterior: GBH 2-28 DV (DFV)
Energie impact	3,2J	3,2J
Putere nominala	880W (+30W)	850W
Diametru max. gaurire in beton	28mm	28mm
Nivel vibratii (gaurire / daluire)	11 / 11m/s ²	11 / 11 m/s ²
KickBack Control	■ (nou)	-
Mandrine rapide interschimbabile	□	□
Valiza	Valiza plastic clasica / L-Boxx	Valiza plastic clasica / L-Boxx

■ Inclus □ optional

Noul GBH 2-28 (F), cu sistem KickBack Control si putere superioara 880W



BOSCH